



CHUCK

大通孔卡盘(安装便利)

BB200A 系列

对应主轴先端头装载后背板
被世界公认的大型标准强力卡盘




标准卡盘

外形图


图 2

图 1

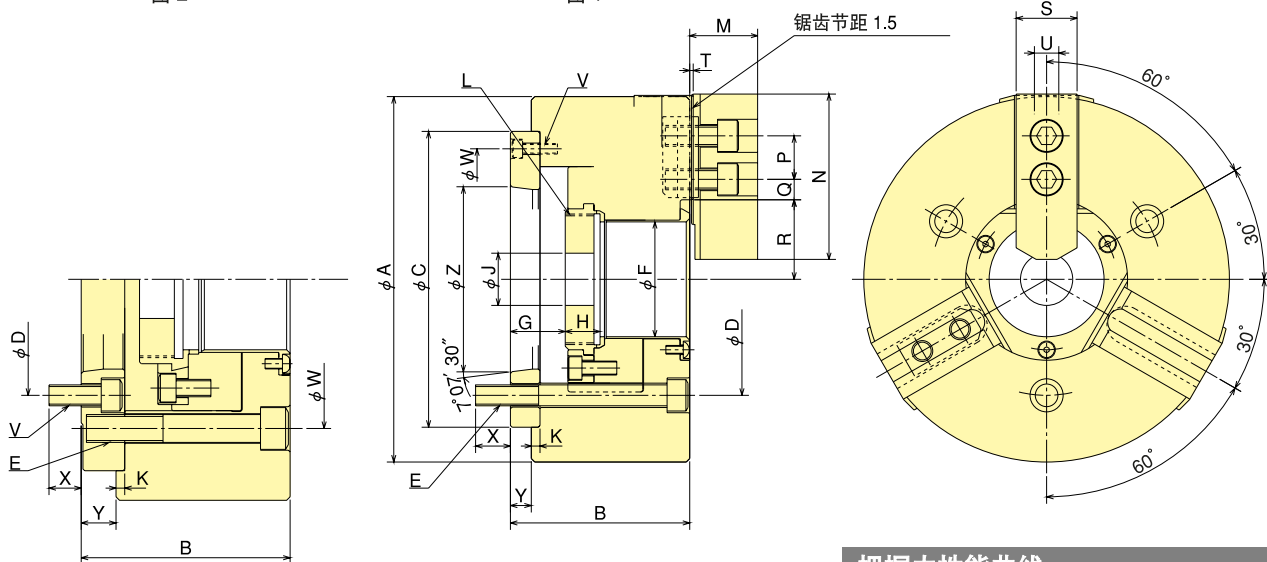

把握力性能曲线

※曲线表示的是在使用标准软爪的情况下。

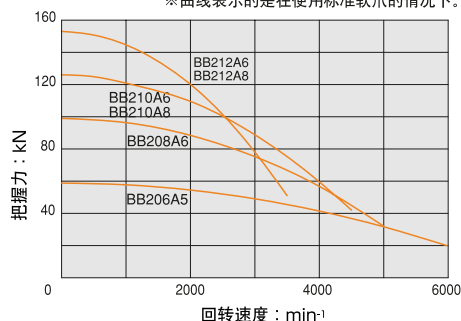

外形尺寸 ※BB210A6、BB212A6、BB212A8 请参照图 2。 ※拉杆螺母螺纹未加工。

外形尺寸 型号	A		B		C		D		E		F		G		H		J		K		L		M		N		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z	
	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小				
BB206A5	170	91	140	104.8	3-M10	53	26	14	17.5	20	5	M60×2.0	33.2	72	20	21.25	10.75	36	33.25	31	2	12	3-M6	116	16	10	82.563																					
BB208A6	210	103	170	133.4	3-M12	66	31.5	15.5	20	30	5	M75×2.0	39	95	25	23.75	11.75	45.7	42	35	2	14	3-M6	150	20	12	106.375																					
BB210A6	254	120	220	133.4	3-M16	81	33.5	14.5	25	45	5	M90×2.0	43.2	110	30	32.25	14.25	54	49.6	40	2	16	6-M12	171.4	18.5	20	106.375																					
BB210A8	254	113	220	171.4	3-M16	81	26.5	7.5	25	45	5	M90×2.0	43.2	110	30	32.25	14.25	54	49.6	40	2	16	3-M8	190	24	13	139.719																					
BB212A6	315	148	300	133.4	3-M20	106	54	31	28	50	6	M115×2.0	51.7	111	30	45.75	15.75	67.8	62.5	50	2.5	21	9-M12	235	24	40	106.375																					
BB212A8	315	135	300	171.4	3-M20	106	41	18	28	50	6	M115×2.0	51.7	111	30	45.75	15.75	67.8	62.5	50	2.5	21	6-M16	235	24	27	139.719																					

技术规格

技术规格 型号	把握范围 mm		爪行程(直径) mm	活塞行程 mm	容许最大入力 kN (kgf)	最大静止把握力 kN (kgf)	容许最高回转速度 min ⁻¹ (r.p.m)	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m ²	配置油缸	最大压力 MPa (kgf/cm ²)	配置软爪
	最大	最小										
BB206A5	170	19	5.5	12	20.0(2039)	58.5 (5965)	6000	12.7	0.051	SS1453K	1.88(19.2)	SB06B1
BB208A6	210	23	7.4	16	32.0(3263)	99.0(10095)	5000	25.0	0.143	SS1666K	2.34(23.9)	SB08B1
BB210A6	254	41	8.8	19	48.8(4976)	126.0(12848)	4500	37.6	0.355	SS1881K	3.09(31.5)	SB10B1
BB210A8	254	41	8.8	19	48.8(4976)	126.0(12848)	4500	34.7	0.317	SS1881K	3.09(31.5)	SB10B1
BB212A6	315	47	10.6	23	59.0(6016)	153.0(15601)	3500	68.5	0.945	SS2110K	2.94(30.0)	SB12N1
BB212A8	315	47	10.6	23	59.0(6016)	153.0(15601)	3500	66.4	0.933	SS2110K	2.94(30.0)	SB12N1