



ROTARY CYLINDER

Stationary 定制式气压/油压缸 YS 系列

可对应加工中心机械， 用途丰富，扩大加工的可能性

- 可对应各种各样的工件
- 可以安装在钻床，磨削/铣床上使用
- 可以使用本公司的复数板直接装载使用
- 可使用气压或油压



卡盘组合使用例





和PW卡盘组合使用



和PU卡盘组合使用

外形图

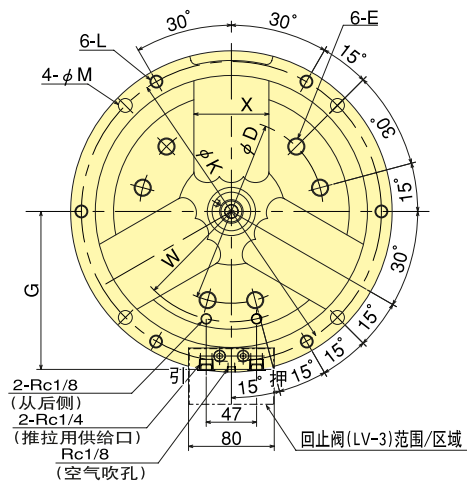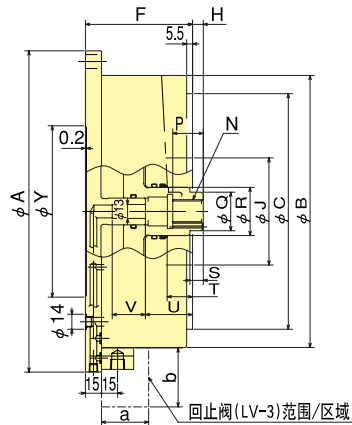

外形尺寸

※a, b的尺寸是LV-3 (回止阀) 的尺寸。

型号	ϕA h7	ϕB	ϕC h7	ϕD	E	F	G	H 最大	H 最小	ϕJ	ϕK	L	ϕM
YS1415K	203	165	140	104.8	M10深17	72	103	8	-7	75	185	M10	11
YS1820K	248	210	170	133.4	M12深24	92	125.5	11	-9	100	230	M10	11
YS2220K	300	254	220	171.4	M16深24	100	147.5	10	-10	100	280	M12	13

型号	N	P	ϕQ	ϕR	S	T	U	V	W	X	Y	a	b
YS1415K	M16	14	-	40	-	9.3	23	25	60	48	95	45	55
YS1820K	M18	21.5	30	40	7.3	17.3	35.5	31	80	70	125	45	55
YS2220K	M22	28.5	36	45	12.5	23.7	44	31	95	70	160	45	55

技术规格

型号	活塞行程	最大工作压力		最大推力			净重	适用卡盘尺寸	
		气压	油压	气压	0.6MPa (6kgf/cm ²) 时	油压			1.5MPa (15.3kgf/cm ²) 时
YS1415K	15mm	0.7MPa (7.0kgf/cm ²)	1.5MPa (15.3kgf/cm ²)	推	8.5kN (867kgf)	推	20.8kN (2121kgf)	15.0kg	6 Inch
				拉	8.1kN (826kgf)	拉	20.1kN (2050kgf)		
YS1820K	20mm	0.7MPa (7.0kgf/cm ²)	1.5MPa (15.3kgf/cm ²)	推	15.1kN (1540kgf)	推	37.7kN (3844kgf)	22.0kg	8 Inch
				拉	14.6kN (1489kgf)	拉	36.5kN (3722kgf)		
YS2220K	20mm	0.7MPa (7.0kgf/cm ²)	1.5MPa (15.3kgf/cm ²)	推	21.4kN (2182kgf)	推	53.6kN (5466kgf)	39.0kg	10 Inch
				拉	20.8kN (2121kgf)	拉	51.9kN (5292kgf)		

气，油压缸